

VARIO & VARIO PLUS



Technische Beschreibung

Die flexiblen Mietsysteme Vario & Vario Plus werden für unterschiedliche Anwendungen bei Schulen, Kitas und Büros eingesetzt.

Adapteo.

VARIO & VARIO PLUS

Mehr Sicherheit und Qualität bei kurz-, mittel- und langfristigen Mieteinsätzen für Bildung und Büro



Die Mietsysteme Vario und Vario Plus bieten eine schnelle und zuverlässige Gebäudelösung für kurz-, mittel- und langfristige Anwendungen. Mit einem flexiblen Wechselwandsystem können Räume individuell konfiguriert werden. Dabei werden alle Brandschutzanforderungen erfüllt. Das Mietsystem Vario kann mit einem Sekundärdach und einer zusätzlichen Bodenisolierung längere Standzeiten erfüllen, während das Mietsystem Vario Plus mit einer lichten Innenraumhöhe von 2,75 m und einer Isolierung gemäß den Richtlinien des GEG bereits auf mittel- bis langfristige Standzeiten bis zu 5 Jahren ausgelegt ist.

Weitere Informationen finden Sie in den Technischen Daten.







Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Verfügbarkeit und kurze Bauzeit
- Hoher Vorfertigungsgrad
- Tragkonstruktion aus Stahl
- Flexible Paneelbauweise
- Austauschbarkeit von Wand-, Fenster- und Türelementen
- Akustikdecken
- Außenliegende, elektrische Alu Sonnenjalousien auf Wunsch
- Solaranlage auf Wunsch
- Auswahl an Attikaverblendungen
- Individuell anpassbar an Ihr Bauvorhaben
- NEU: Vario Plus mit Innenraumhöhe von 2,75 m und GEG bis zu einer Standzeit von 5 Jahren

Mehr erfahren



Grundrisse

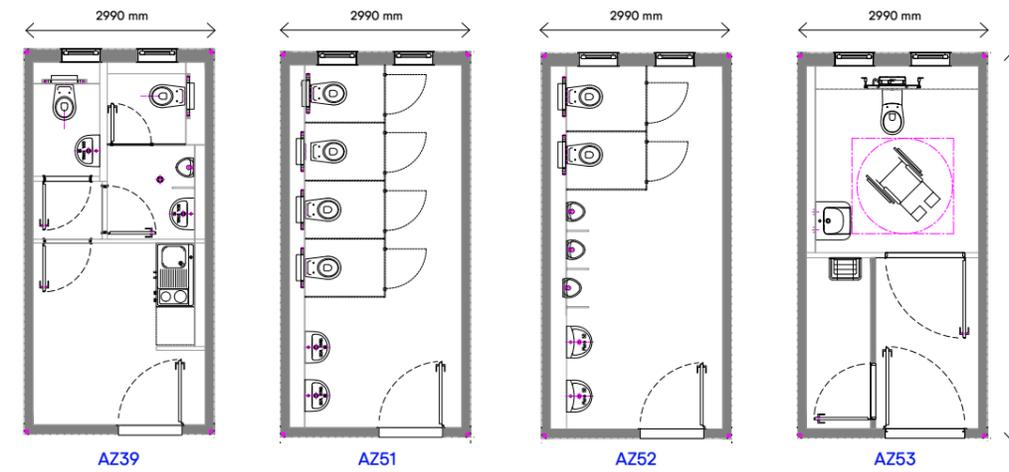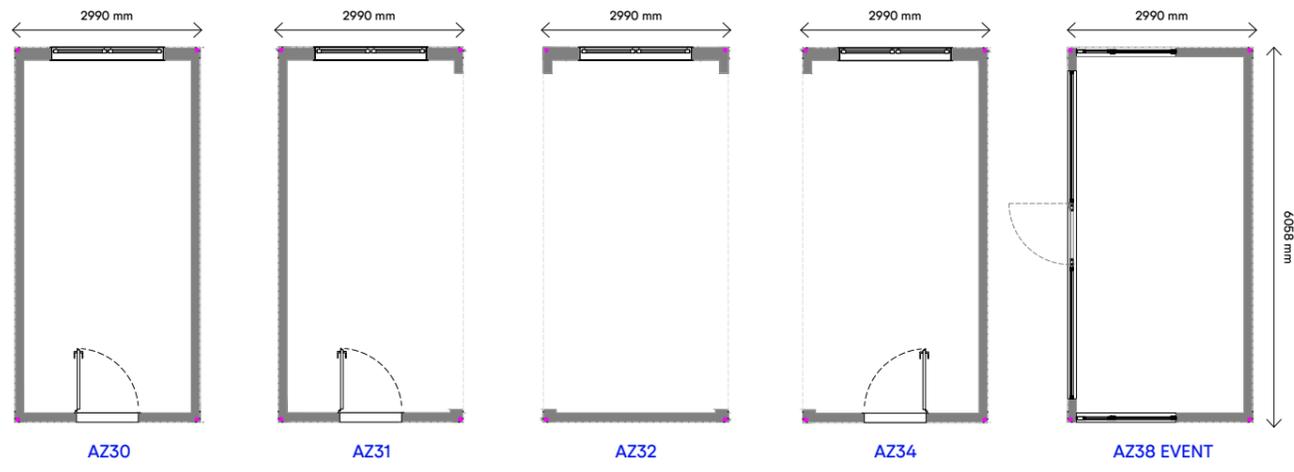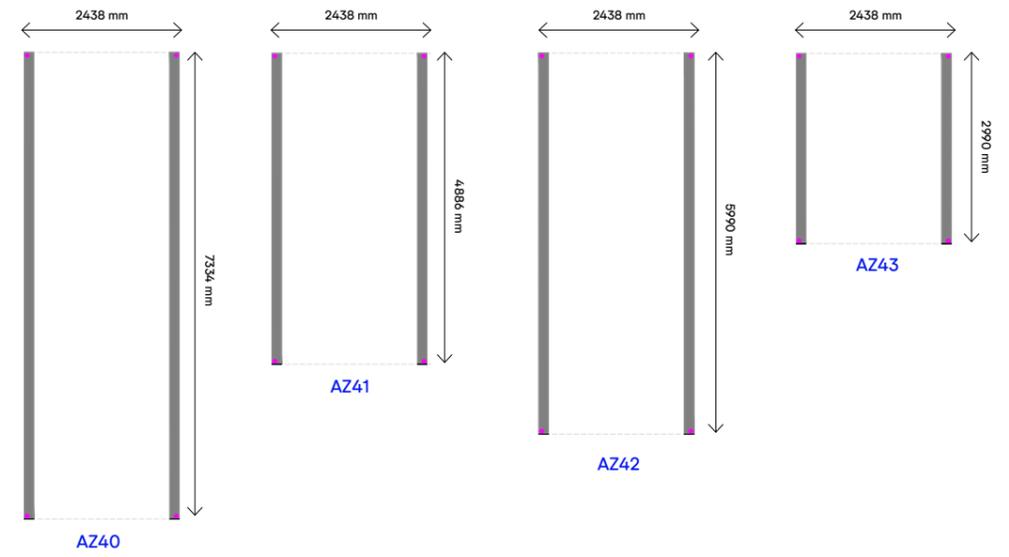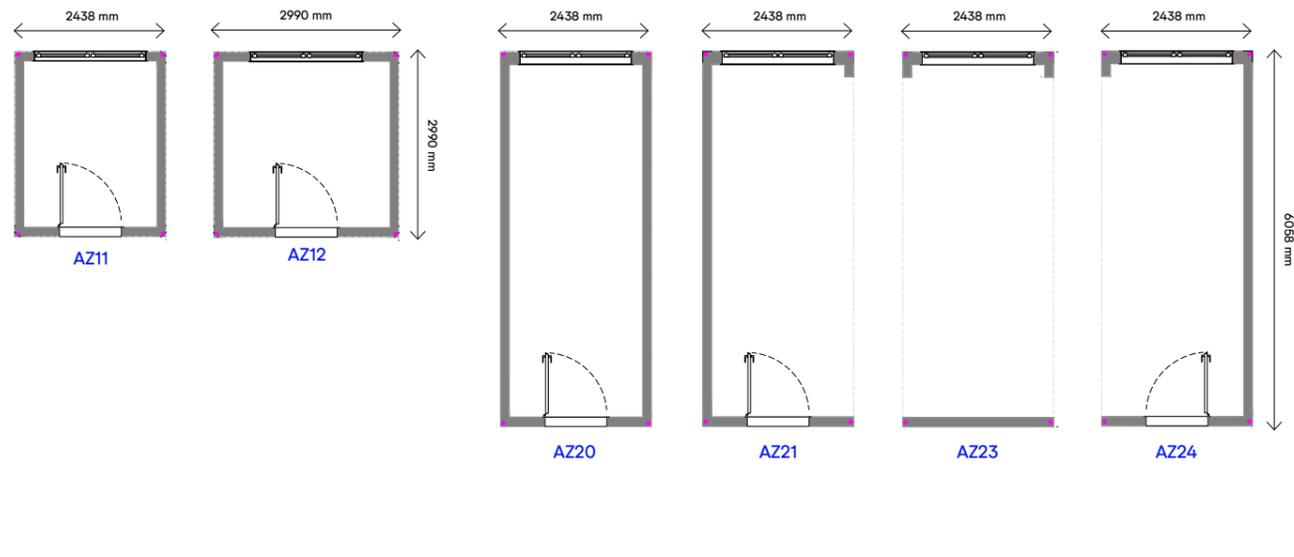

Full-Service Partner



Wir bieten Ihnen auf Wunsch das komplette Leistungspaket über alle Phasen der Bauausführung – von der Objekt- und Werksplanung, über die Tiefbau- und Fundamentarbeiten, die Leitungsführung, Montage, Anschluss der Haustechnik und Einrichtung des Gebäudes.

Damit Sie Ihr Gebäude uneingeschränkt nutzen können, kümmern wir uns um eine einwandfreie Qualität auch während der Mietzeit. Wir stellen einen termin- und fachgerechten Service zur Verfügung. Dabei können Sie aus unterschiedlichen Servicepaketen wählen, bei denen wir Ihnen als zuverlässiger Servicepartner zur Seite stehen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kompetenter Servicepartner in allen Leistungsphasen
- Fachlich ausgebildetes Serviceteam
- Gewährleistung der technischen, funktionellen und optischen Qualität während der Mietzeit



Technische Produktbeschreibung

	Vario (F50*)	Vario Plus (F75*)
Einsatzdauer	mittelfristige Raumlösung (> 24 Monate optional)	mittel- bis langfristige Lösung für mehr als 24 Monate
GEG	Nachrüstbar mit Sekundärdach und Bodenaufbau	GEG bis zu einer Standzeit von 5 Jahren
Einsatzmöglichkeiten	Schule, Kita, Büro	Schule, Kita, Büro
Länge	2,438 m bis 6,058 m	2,438 m bis 6,058 m
Breite	2,438 m bis 2,990 m	2,438 m bis 2,990 m
Außenhöhe	2,815 m	3,120 m
Lichte Innenhöhe	2,500 m	2,750 m
Geschosse	3-geschossig	3-geschossig
Konstruktion	Dreidimensionaler, verschweißter Stahlrahmen	Dreidimensionaler, verschweißter Stahlrahmen
Fassade	Mikrolinierte Außenfassade aus Blech RAL 7016	Mikrolinierte Außenfassade aus Blech RAL 7016, vorgehängte Fassade optional
Außenwand	Gedämmte Stahlpaneele	Gedämmte Stahlpaneele
Gewicht	ca. 2,5 - 4 Tonnen	ca. 3 - 5 Tonnen
Elektroinstallation	Nach DIN VDE 0100, 400/230V, 50Hz, Elektroeingang und -ausgang CEE 400V/32A	Nach DIN VDE 0100, 400/230V, 50Hz, Elektroeingang und -ausgang CEE 400V/32A
Nutzlast	3,0-5,0 kN/qm	3,0-5,0 kN/qm
Schneelast	1,26 kN/qm	1,26 kN/qm
Windlastzone	ausgelegt für Windlastzone 1 und 2	ausgelegt für Windlastzone 1 und 2
Geländekategorie	ausgelegt für Geländekategorie 2 und 3	ausgelegt für Geländekategorie 2 und 3
Bodenaufbau	Dämmung, Cetrissplatte mit Nut und Feder, Stöße gespachtelt	Dämmung, Cetrissplatte mit Nut und Feder, Stöße gespachtelt
Bodenbelag	Linoleum Standard, andere Belege optional	Linoleum Standard, andere Belege optional
Decken	Akustikpaneel (Schall- und Brandschutz) kombiniert mit Wärmedämmung, Dachabdeckung aus verzinktem Trapezblech	Akustikpaneel (Schall- und Brandschutz) kombiniert mit Wärmedämmung, Dachabdeckung aus verzinktem Trapezblech
Innenwand	Glattblech RAL 9002	Glattblech RAL 9002
Farbkonzept Innenraum	weiß	weiß
Fenster	VSG Isolierverglasung beidseitig mit Rolladen (Standard), Tilt-First-Funktion	VSG Isolierverglasung beidseitig mit Rolladen (Standard), Tilt-First-Funktion
Sonnenschutz	Sonnenschutz Alu-Lamellen optional	Sonnenschutz Alu-Lamellen optional
Versorgungsleitungen	Kabelführung in den Ecksäulen (Standard), horizontale Kabelkanäle optional	Kabelführung in den Ecksäulen (Standard), Vorsatzschale zur Aufnahme von Gebäudeinstallationen optional
Türen	Alu-Türen, RAL 7016, Innentüren 0,98-1,20 m i.Li., Außentüren ab 1,20m m i.Li.	Alu-Türen, RAL 7016, Innentüren 0,98-1,20 m i.Li., Außentüren ab 1,20m m i.Li.
Heizung	Elektroheizung (Standard) oder Warm-Wasser-Heizung optional, Funksteuerung	Elektroheizung (Standard), Infrarot oder Warm-Wasser-Heizung optional, Funksteuerung
Klimatisierung	optional	optional
Lüftung	optional	optional
Beleuchtung	Rasterleuchten, LED-Leuchten optional	LED-Leuchten
Zubehör	Sanitärmodule, Treppen, Terrassen, Podeste, Rampen, Vordächer, Thermoboden, Thermodach	Sanitärmodule, Treppen, Terrassen, Podeste, Rampen, Vordächer

* Die interne Bezeichnung in Dokumenten und Beschreibungen für den Vario lautet F50 und für den Vario Plus F75.

Adapteo.

**ADAPTEO GMBH
HAUPTSITZ**

Hugenottenallee 167
D-63263 Neu-Isenburg
+49 (0) 6102 37538-0
+49 (0) 6102 37538-88
info.de@adapteo.com

**ADAPTEO GMBH
STANDORT FRANKFURT**

Wächtersbacher Straße 63
D-60386 Frankfurt
+49 (0) 69 3300900
+49 (0) 69 303333
info.de@adapteo.com

**ADAPTEO GMBH
STANDORT AICHACH**

Carl-von-Linde Straße 9
D-86551 Aichach-Dasing
+49 (0) 8251 9333020
+49 (0) 8251 9333022
info.de@adapteo.com

**ADAPTEO GMBH
STANDORT HÖRSTEL**

Talstraße 50
D-48477 Hörstel
+49 (0) 5459 93330
+49 (0) 5459 933333
info.de@adapteo.com